



Powerful Equipments of The Industry

Since 1972

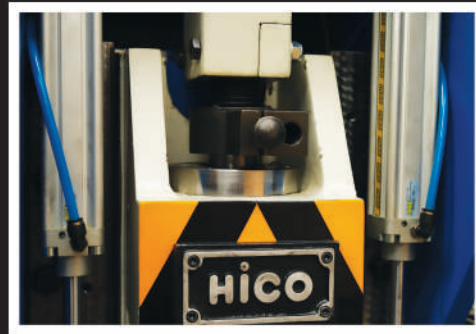

EKSANTRİK PRESLERİ / ECCENTRIC PRESSES

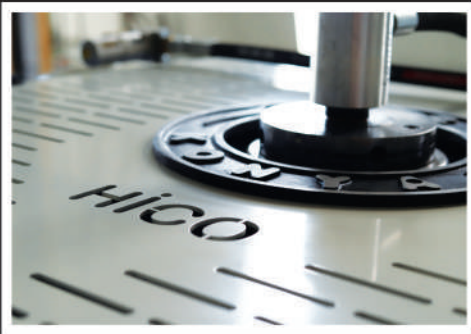

www.hicopres.com

C Tipi (MEKANİK SİGORTALI) 25-40-60-80-100-130-150-200-250 Ton C Frame(MECHANICAL SAFETY DISC) 25-40-60-80-100-130-150-200-250 Tons

Powerful Equipments
of The Industry

STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Hava Kavramalı
- Ayarlanabilir Strok
- Krank Eksantriği Tüm Çapta Dolu
- Biyel Kolunda Layner Sac Sistemi
- Merkezi Yağlama Sistemi
- Ayarlanabilir Arka Kızaklar
- 4 Yüzeyden Yataklanmış Koç
- Cırcır Sistemli Koç Ayarı
- Mekanik Disk Sigorta Sistemi
- Gövdeye Kaynaklı Dişli Kutusu
- Dişliler Kapalı Sistem Yağ İçinde
- Çapraz T Kanallı Ana Tabla
- Çapraz T Kanallı İlave Tabla
- Malzeme ve Hurda Oluğu
- Ayak Pedali
- Çift El Buton Kutusu
- Tek-Süreklî-Kesintili Vuruş Seçenekleri
- PLC Uygulamalı
- Güvenlik PLC'si
- Elektrikli Sayıcı
- CE Direktrifiklerine Uygunluk
- Işık Bariyerleri ve Panjuru
- Pres Emniyet Valfi
- Koç Yastıklama Silindri
- Kapaklarda Sensörler

STANDARD FEATURES


- Steel Construction Body
- Pneumatic Clutch And Brake
- Adjustable Stroke
- Eccentric Crankshaft is made filled
- Liner Washer System in Connecting Rod
- Central Lubrication System
- Adjustable Rear Slides
- 4 Guide Ram
- Ratchet System Ram Adjustment
- Mechanical Disc Overload Protection System
- Gear Box Welded to Body
- Gears Closed System In Oil
- Main Table with Cross T Slots
- Additional Table with Cross T Slots
- Material and Scrap Groove
- Foot Pedal
- Double Hand Control
- Single-Continuous-Interrupted Shot Options
- PLC Applied
- Safety PLC
- Electric Counter
- Compliance with CE Directives
- Safety Barriers and Shutter
- Press Safety ValveCoach
- Ram Cushioning Cylinders
- Sensors on the Covers


OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Elektrikli ve Zaman Ayarlı Otomatik Yağlama Sistemi
- Ayarlanabilir Devir Sayısı Sistemi
- Standart Dışı Ölçülerde Üretim

OPTIONAL FEATURES

- Electric and Timed Automatic Lubrication System
- Adjustable Speed System
- Custom Design

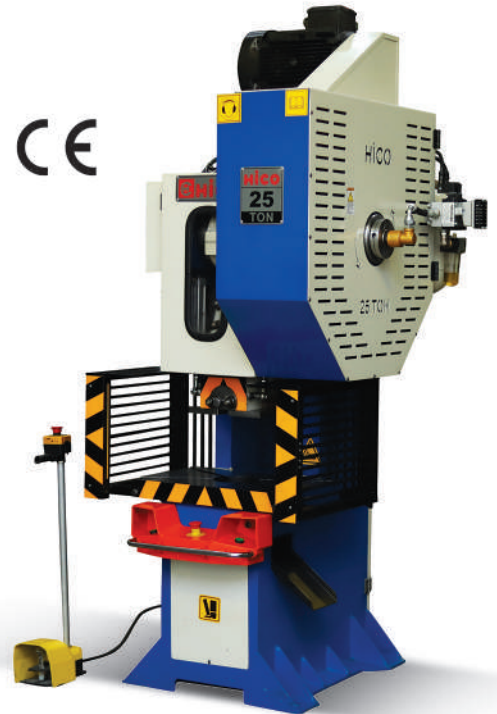

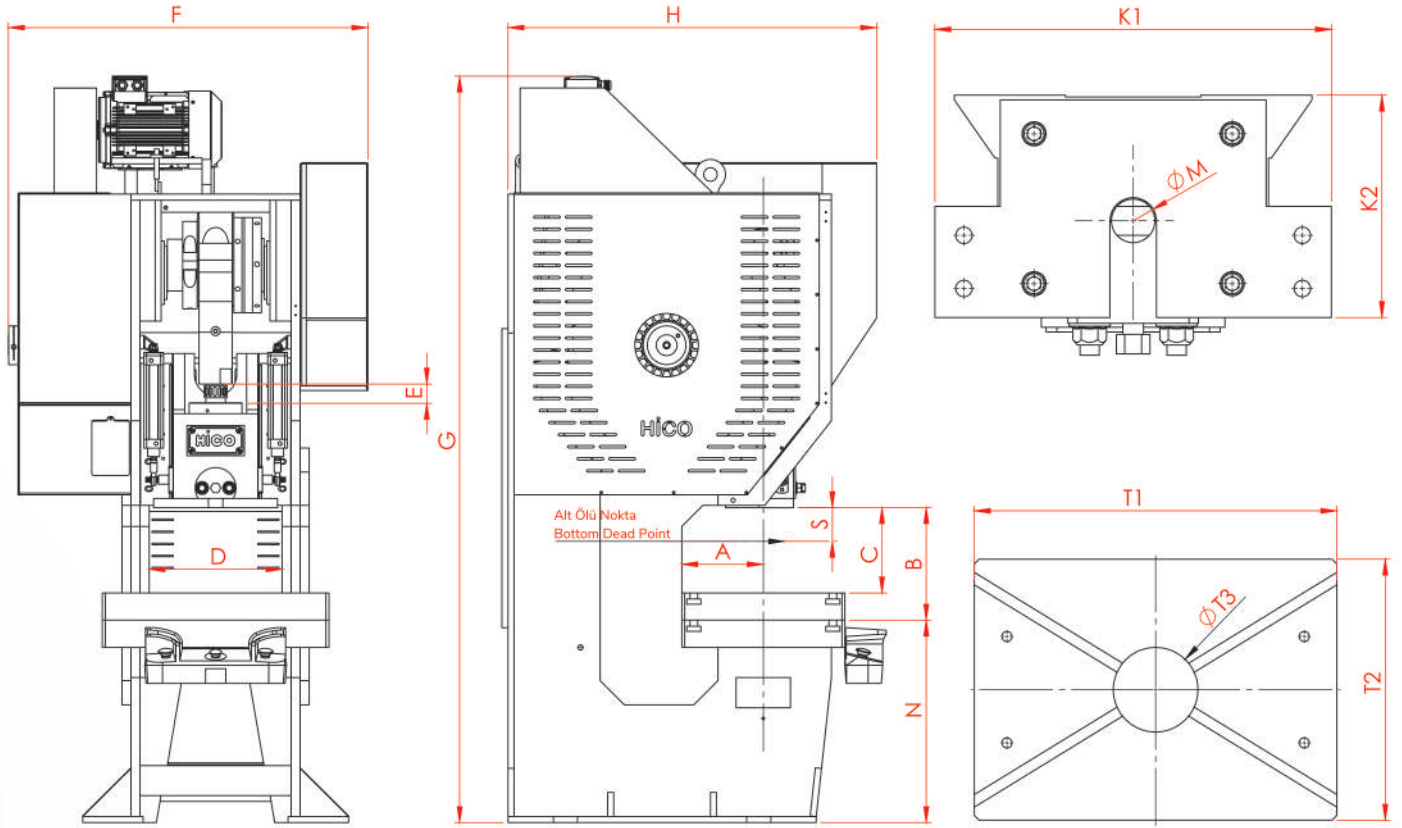

TİPLER / TYPES		A	B	C	D	E	F	G	H	T1	T2	T3	K1	K2	M	N	S				
	Kapasite Capacity	Boğaz Derinliği Throat Depth	Koç - Tabla Mesafesi Table - Ram Distance	İlave Tabla Koç Arası Mesafe Additional Table - Ram Distance	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayarı Ram Adjustment	Pres Genişliği Press Width	Pres Yüksekliği Press Height	Pres Derinliği Press Depth	Tabla Genişliği Table Width	Tabla Derinliği Table Depth	Tabla Delik Çapı Table Hole Diameter	Koç Genişliği Ram Width	Koç Derinliği Ram Depth	Mors Derinliği Çapı Table Height From Floor	Tabla Yerden Yükseklik Table Height From Floor	Strok Stroke	Strok Adedi Stroke Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Motor Hızı Motor Speed	Ağırlık Weight
	TON	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	spm	kW	rpm	kg
HP_25_PK_VP	25	180	290	-	270	50	1080	2250	1120	550	360	ø145	260	170	ø35	700	10-60	120	3	1000	1250
HP_40_PK_AEP_MS	40	210	300	230	350	55	1220	2190	1340	620	420	ø145	335	195	ø35	645	10-70	72	4	1500	2250
HP_60_PK_AEP_MS	60	250	320	235	400	70	1380	2360	1480	700	500	ø165	400	210	ø40	660	10-85	60	5,5	1500	3100
HP_80_PK_AEP_MS	80	270	380	295	440	75	1440	2540	1540	750	540	ø175	410	230	ø45	670	10-95	56	7,5	1500	3900
HP_100_PK_AEP_MS	100	270	380	295	440	75	1440	2540	1540	750	540	ø175	410	230	ø45	670	10-95	56	11	1500	4050
HP_130_PK_AEP_MS	130	305	460	360	470	90	1570	2880	1780	850	610	ø205	450	255	ø50	720	10-110	53	11	1500	6000
HP_150_PK_AEP_MS	150	305	460	360	470	90	1570	2880	1780	850	610	ø205	450	255	ø50	720	10-110	53	15	1500	6200
HP_200_PK_AEP_MS	200	395	580	465	550	100	1760	3250	2100	1040	790	ø255	600	305	ø70	745	10-145	44	15	1500	10600
HP_250_PK_AEP_MS	250	395	580	465	550	100	1760	3250	2100	1040	790	ø255	600	305	ø70	745	10-145	44	22	1500	11000
HİCO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. önceden haber vermeksizin ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. HICO MACHINERY and ENGINEERING LTD. CO. reserves the right to make changes in dimensions without prior notice.																					

C Tipi (HİDROLİK SİGORTALI) 80-100-130-150-200-250 Ton C Frame (HYDRAULIC OVERLOAD PROTECTION) 80-100-130-150-200-250 Tons

Powerful Equipments
of The Industry

STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstürksiyon Gövde
- Hava Kavramalı
- Ayarlanabilir Strok
- Krank Eksantriği Tüm Çapta Dolu
- Biyel Kolunda Layner Sac Sistemi
- Merkezi Gres Yağlama Sistemi(80T-100T)
- Otomatik Geri Dönüşümlü Sıvı Yağlama(130-250T)
- 6 Yüzeyden Yataklanmış Koç
- Cırcır Sistemli Koç Ayarı(80T-100T)
- Motorlu Reglaj Ayarı(130T-250T)
- Hidrolik Sigorta Sistemi
- Gövdeye Kaynaklı Dişli Kutusu
- Dişliler Kapalı Sistem Yağ İçinde
- Çapraz T Kanallı Ana Tabla
- Çapraz T Kanallı İlave Tabla
- Malzeme ve Hurda Oluğu
- Ayak Pedali
- Çift El Buton Kutusu
- Tek-Süreklî-Kesintili Vuruş Seçenekleri
- PLC Uygulamalı
- Güvenlik PLC'si
- Elektrikli Sayıcı
- CE Direktrifiklerine Uygunluk
- Işık Bariyerleri ve Panjuru
- Pres Emniyet Valfi
- Koç Yastıklama Silindirleri
- Kapaklarda Sensörler

STANDARD FEATURES

- Steel Construction Body
- Pneumatic Clutch And Brake
- Adjustable Stroke
- Eccentrik Crankshaft is made filled
- Liner Washer System in Connecting Rod
- Central Grease Lubrication System(80T-100T)
- Automatic Reversible Fluid Lubrication System(130T-250T)
- 6 Guide Ram
- Ratchet System Ram Adjustment(80T-100T)
- Ram adjustment with motor(130T-250T)
- Hydraulic overload protection system
- Gear Box Welded to Body
- Gears Closed System In Oil
- Main Table with Cross T Slots
- Additional Table with Cross T Slots
- Material and Scrap Groove
- Foot Pedal
- Double Hand Control
- Single-Continuous-Interrupted Shot Options
- PLC Applied
- Safety PLC
- Electric Counter
- Compliance with CE Directives
- Light Barriers and Shutter
- Press Safety ValveCoach
- Ram Cushioning Cylinders
- Sensors on the Covers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir Devir Sayısı Sistemi
- Standart Dışı Ölçülerde Üretim


OPTIONAL FEATURES

- Adjustable Speed System
- Custom Design



CE



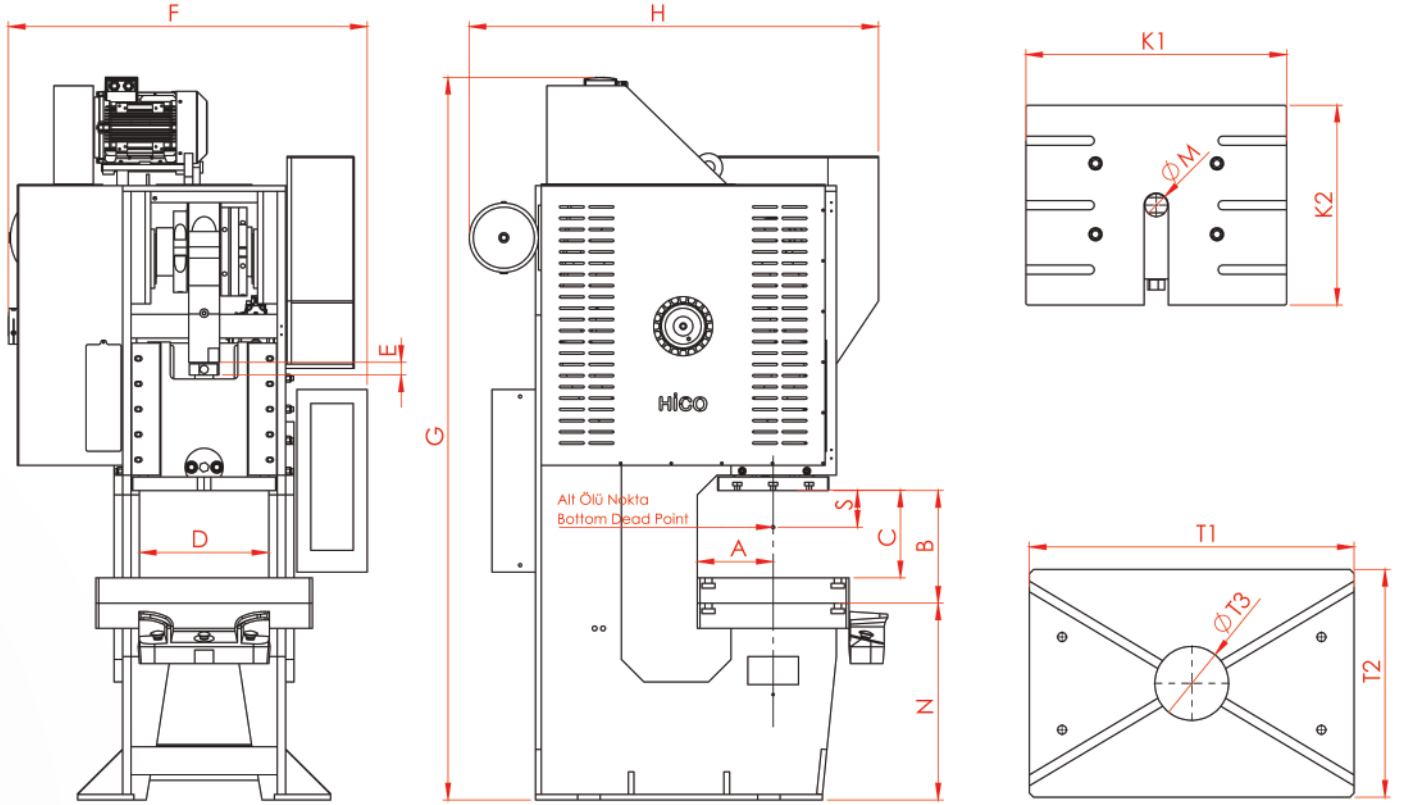

TİPLER / TYPES		A	B	C	D	E	F	G	H	T1	T2	T3	K1	K2	M	N	S				
	Kapasite Capacity	Boğaz Derinliği Throat Depth	Koç - Tabla Mesafesi Table - Ram Distance	İlave Tabla Koç Arası Mesafe Additional Table - Ram Distance	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayarı Ram Adjustment	Pres Genişliği Press Width	Pres Yüksekliği Press Height	Pres Derinliği Press Depth	Tabla Genişliği Table Width	Tabla Derinliği Table Depth	Tabla Delik Çapı Table Hole Diameter	Koç Genişliği Ram Width	Koç Derinliği Ram Depth	Mors Derinliği Çapı Table Height From Floor	Tabla Yerden Yükseklik Table Height From Floor	Strok Stroke	Strok Adedi Stroke Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Motor Hızı Motor Speed	Ağırlık Weight
	TON	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	spm	kW	rpm	kg
HP_80_PK_AEP_HS	80	270	400	315	460	75	1480	2600	1540	770	540	ø175	515	395	ø45	700	10-95	56	7,5	1500	4600
HP_100_PK_AEP_HS	100	270	400	315	460	75	1480	2600	1540	770	540	ø175	515	395	ø45	700	10-95	56	11	1500	4750
HP_130_PK_AEP_HS	130	305	470	370	570	90	1800	2900	1800	950	610	ø205	750	450	ø50	720	10-110	53	11	1500	7500
HP_150_PK_AEP_HS	150	305	470	370	570	90	1800	2900	1800	950	610	ø205	750	450	ø50	720	10-110	53	15	1500	7700
HP_200_PK_AEP_HS	200	395	580	465	650	100	1860	3300	2200	1080	790	ø255	890	515	ø70	745	10-145	44	15	1500	12000
HP_250_PK_AEP_HS	250	395	580	465	650	100	1860	3300	2200	1080	790	ø255	890	515	ø70	745	10-145	44	22	1500	12400

HİCO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. önceden haber vermeksizin ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
HICO MACHINERY AND ENGINEERING LTD. CO. reserves the right to make changes in dimensions without prior notice.

D Tipi (HİDROLİK SİGORTALI) 150-250 Ton D Frame (HYDRAULIC OVERLOAD PROTECTION) 150-250 Tons

Powerful Equipments
of The Industry

STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Gerilimi Giderilmiş Gövde
- Hava Kavramalı
- Ayarlanabilir Strok
- Krank Eksantriği Tüm Çapta Dolu
- Biyel Kolunda Layner Sac Sistemi
- Otomatik Geri Dönüşümlü Sıvı Yağlama
- 6 Yüzeyden Yataklanmış Koç
- Motorlu Reglaj Ayarı
- Hidrolik Sigorta Sistemi
- Gövdeye Kaynaklı Dişli Kutusu
- Dişliler Kapalı Sistem Yağ İçinde
- Çapraz T Kanallı Ana Tabla
- Malzeme ve Hurda Oluğu
- Ayak Pedali
- Çift El Buton Kutusu
- Tek-Süreklî-Kesintili Vuruş Seçenekleri
- PLC Uygulamalı
- Güvenlik PLC'si
- Elektrikli Sayıcı
- CE Direktrifiklerine Uygunluk
- Işık Bariyerleri ve Panjuru
- Pres Emniyet Valfi
- Koç Yastıklama Silindirleri
- Kapaklarda Sensörler

STANDART FEATURES

- Steel Construction Body
- The Body Of The Press Was Annealed Stress Relieved
- Pneumatic Clutch And Brake
- Adjustable Stroke
- Eccentrik Crankshaft is made filled
- Liner Washer System in Connecting Rod
- Automatic Reversible Fluid Lubrication System
- 6 Guide Ram
- Ram adjustment with motor
- Hydraulic overload protection system
- Gear Box Welded to Body
- Gears Closed System In Oil
- Main Table with Cross T Slots
- Material and Scrap Groove
- Foot Pedal
- Double Hand Control
- Single-Continuous-Interrupted Shot Options
- PLC Applied
- Safety PLC
- Electric Counter
- Compliance with CE Directives
- Light Barriers and Shutter
- Press Safety ValveCoach
- Ram Cushioning Cylinders
- Sensors on the Covers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir Devir Sayısı Sistemi
- Standart Dışı Ölçülerde Üretim


OPTIONAL FEATURES

- Adjustable Speed System
- Custom Design



CE



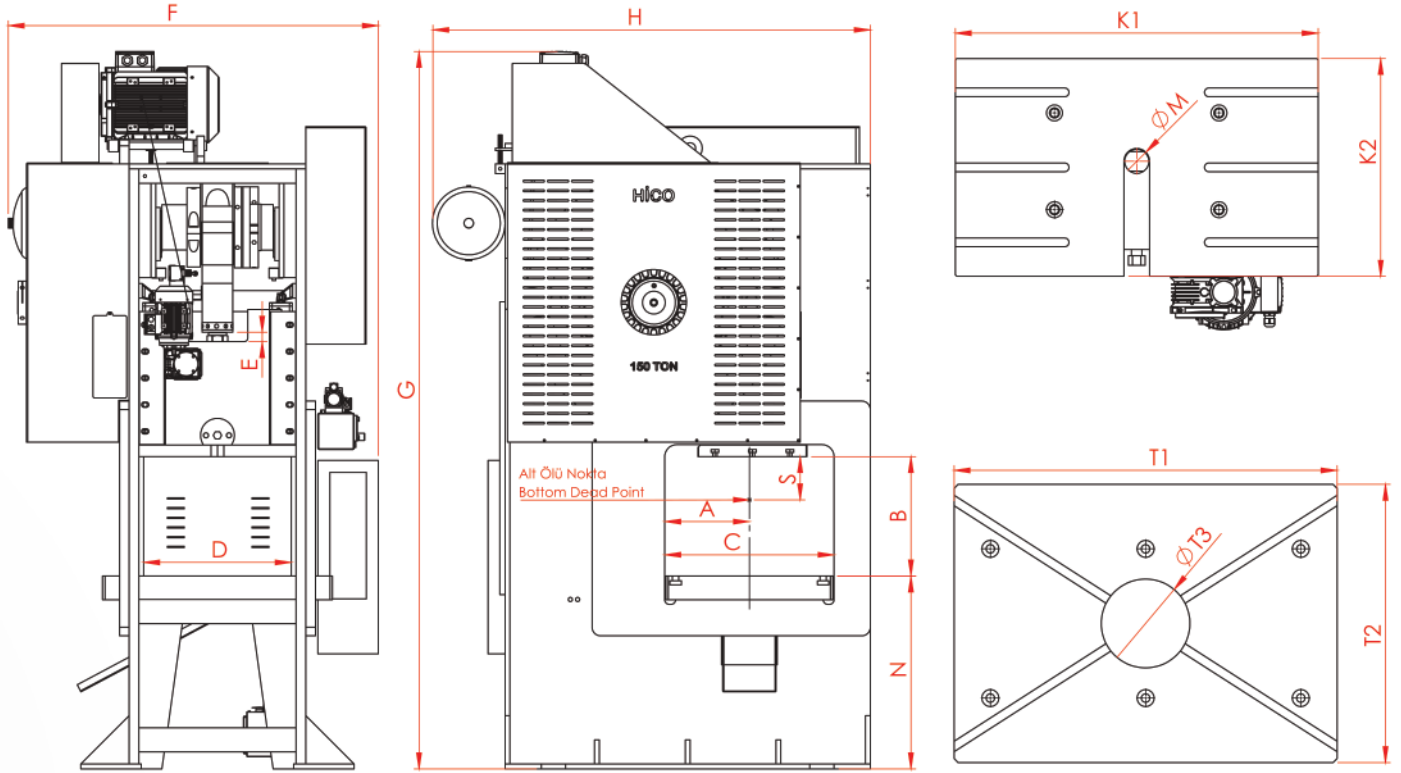

TİPLER / TYPES		A	B	C	D	E	F	G	H	T1	T2	T3	K1	K2	M	N	S				
	Kapasite Capacity	Boğaz Derinliği Throat Depth	Koç - Tabla Mesafesi Table - Ram Distance	İlave Tabla Koç Arası Mesafe Additional Table - Ram Distance	Duvarlar Arası Mesafe Housing Width	Koç Ayarı Ram Adjustment	Pres Genişliği Press Width	Pres Yüksekliği Press Height	Pres Derinliği Press Depth	Tabla Genişliği Table Width	Tabla Derinliği Table Depth	Tabla Delik Çapı Table Hole Diameter	Koç Genişliği Ram Width	Koç Derinliği Ram Depth	Mors Derinliği Çapı Table Height From Floor	Tabla Yerden Yükseklik Table Height From Floor	Strok Stroke	Strok Adedi Stroke Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Motor Hızı Motor Speed	Ağırlık Weight
	TON	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	spm	kW	rpm	kg
HP_150_PK_AEP_DT	150	350	485	700	610	90	1800	3000	1850	950	690	ø220	750	450	ø50	800	10-110	56	15	1500	8000
HP_250_PK_AEP_DT	250	435	580	870	710	100	1900	3350	2350	1150	860	ø255	890	515	ø70	800	10-145	44	22	1500	13000
HİCO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. önceden haber vermeksizin ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. HİCO MACHINERY AND ENGINEERING LTD. CO. reserves the right to make changes in dimensions without prior notice.																					

HICO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. önceden haber vermeksizin ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
HICO MACHINERY AND ENGINEERING LTD. CO. reserves the right to make changes in dimensions without prior notice.



GARANTİ

Kullanım hatalarının dışındaki arızalar 2 yıl süresince garantimiz altındadır.

WARRANTY

Defects other than usage errors are under our warranty for 2 years.



TEKNİK SERVİS

Garanti süresi içerisinde ve daha sonraki yıllarda meydana gelebilecek arızalar, konusunda uzman servis personellerimiz tarafından kısa sürede giderilir.

TECHNICAL SERVICE

Failures that may occur during the warranty period and in the following years are repaired in a short time by our expert service personnel.



YEDEK PARÇALAR

Makinelerin yedek parçaları her zaman stoklarımızda hazır bulunmaktadır.

SPARE PARTS

Spare parts of the machines are always ready in our stocks.



HİCO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

Adres: Meram Sanayi Sitesi Somaki Sokak No:32

MERAM / KONYA / TÜRKİYE

Tel : +90 332 321 51 01 - +90 332 322 70 77

Faks : +90 332 322 70 76

E-Mail: hico@hicopres.com



www.hicopres.com